
MANUAL DEL USUARIO



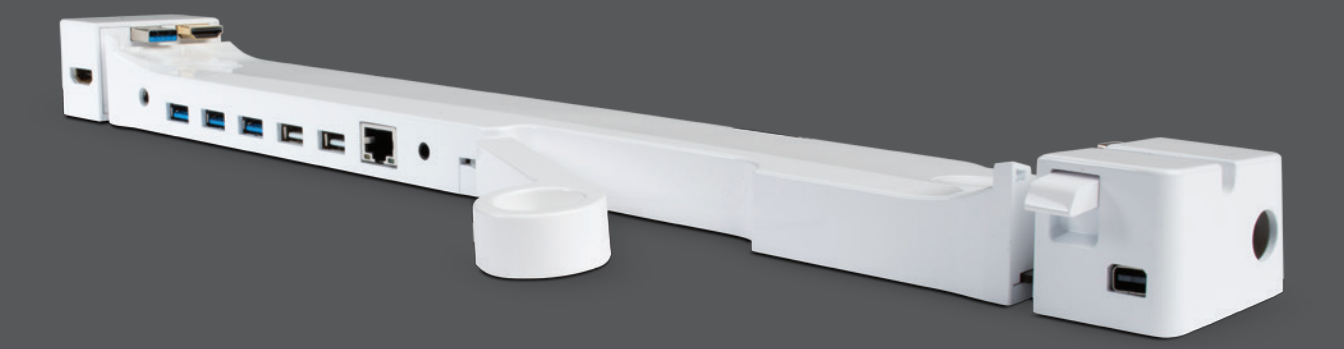

Para otros idiomas, visite **LandingZone.net/user-guides**

ACOPLAR. ASEGURAR. CONECTAR.

Estimado usuario de MacBook Pro® con pantalla Retina:

Gracias por su compra del accesorio LandingZone DOCK. Esperamos que le proporcione mucha satisfacción. La estación de acoplamiento LandingZone es fácil de usar, pero si necesita alguna ayuda, este manual está diseñado para asistirlo sobre la forma de uso.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda adicional, no dude en contactarse con nosotros en cualquier momento a través de support@landingzone.net o llamando al 888-872-3251.

Atentamente,
Equipo de LandingZone
InfiniWing, Inc.

NÚMEROS DE MODELO

LZ3013A para MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas

LZ3015A para MacBook Pro con pantalla Retina de 15 pulgadas

PARTES INCLUIDAS EN LA CAJA

- Estación de acoplamiento seguro LandingZone DOCK
- Adaptador de corriente
- Clip para fijar la palanca de desbloqueo durante viajes
- Manual de usuario
- Garantía, Tarjeta de recordatorio de registro

COMPATIBILIDAD

Este dispositivo es compatible con:

Modelos de MacBook Pro con pantalla Retina de 13 pulgadas lanzados en octubre de 2012 (modelo A1425)

O

Modelos de MacBook Pro con pantalla Retina de 15 pulgadas lanzados en junio de 2012 (modelo A1398)

El puerto Mini DisplayPort es compatible con la mayoría de los dispositivos y monitores Thunderbolt. Para cargar la MacBook Pro se necesita un cable MagSafe 2. El adaptador de corriente de LandingZone no servirá para cargar su computadora.

BENEFICIOS

LandingZone DOCK es una estación de acoplamiento atractiva y fácil de usar diseñada para la MacBook Pro con pantalla Retina. Usted puede regresar del trabajo con su computadora y simplemente colocarla en la LandingZone en su escritorio y disfrutar los beneficios de una estación de trabajo de escritorio completa.

CARACTERÍSTICAS

- Acoplamiento en un solo paso
- Concentrador USB integrado con dos puertos USB 2.0
- Puerto Ethernet Gigabit
- El puerto Mini DisplayPort es compatible con la mayoría de los dispositivos y monitores Thunderbolt
- Puerto HDMI para monitor HDMI externo
- Puerto de seguridad integrado compatible con todos los cables de seguridad Kensington® para Laptop (se venden por separado) para asegurar su MacBook Pro
- Adaptador de corriente con amplio rango de voltaje de entrada (100~240 VAC)
- Puerto adicional para conectar auriculares, altavoces o auriculares con micrófono
- LED blanco indicador de estado encendido/apagado en el lateral derecho
- Clip para fijar la palanca de desbloqueo durante viajes

ANTES DE COMENZAR A USAR

Clip para viajes: Saque el clip para viajes **(1)** que fija la palanca de desbloqueo **(9)**. Cuando transporte su LandingZone DOCK puede usar el clip para fijar la palanca de desbloqueo


Función Ethernet: Ingrese en landingzone.net/download-driver para descargar e instalar el último controlador para Ethernet para total compatibilidad con Ethernet.




2 Luz indicadora de estado encendido/apagado
3 Entrada de alimentación de Landing Zone
4 Ethernet Gigabit
5 Llave de sujeción del cable de alimentación MagSafe 2
6 Entrada para el cable de alimentación MagSafe 2
7 Ranura para cable de seguridad Kensington®
8 Puerto Mini DisplayPort
9 Palanca de desbloqueo
10 Auriculares
11 USB 2.0
12 USB 3.0
13 HDMI

ACOPLAMIENTO

PASO 1: CONECTE EL CABLE DE ALIMENTACIÓN Y LOS PERIFÉRICOS




- Verifique que la llave de sujeción **(5)** esté hacia ARRIBA e introduzca el cable de alimentación MagSafe 2 de la MacBook Pro en la entrada para el cable MagSafe 2 **(6)**. Mueva la llave de sujeción **(5)** hacia abajo.
- Conecte el cable Ethernet y los periféricos como monitor **(8)**, teclado, dispositivos de almacenamiento **(8)**, tableta de dibujo, etc. *(Nota: Antes de usar Ethernet, debe instalar el controlador para Ethernet. Es posible que deba registrarse con una dirección de MAC para acceder a algunas redes seguras. Contáctese con su administrador de red si no puede acceder a Internet).*
- Si lo considera conveniente, conecte un cable de seguridad Kensington® (no incluido) siguiendo las instrucciones que vienen con el cable de seguridad **(7)**.



PASO 2: CONECTAR LA MACBOOK PRO CON PANTALLA RETINA

- PColoque su MacBook Pro con pantalla Retina cerrada en la LandingZone DOCK de forma tal que la parte de atrás de su MacBook Pro con pantalla Retina® quede en contacto con los dos topes laterales **(A)**.

- Presione los dos extremos **(B)** de la LandingZone DOCK suavemente hacia dentro para conectarla totalmente a la MacBook Pro. No presione la palanca de desbloqueo de la LandingZone DOCK cuando acople la computadora a la estación.

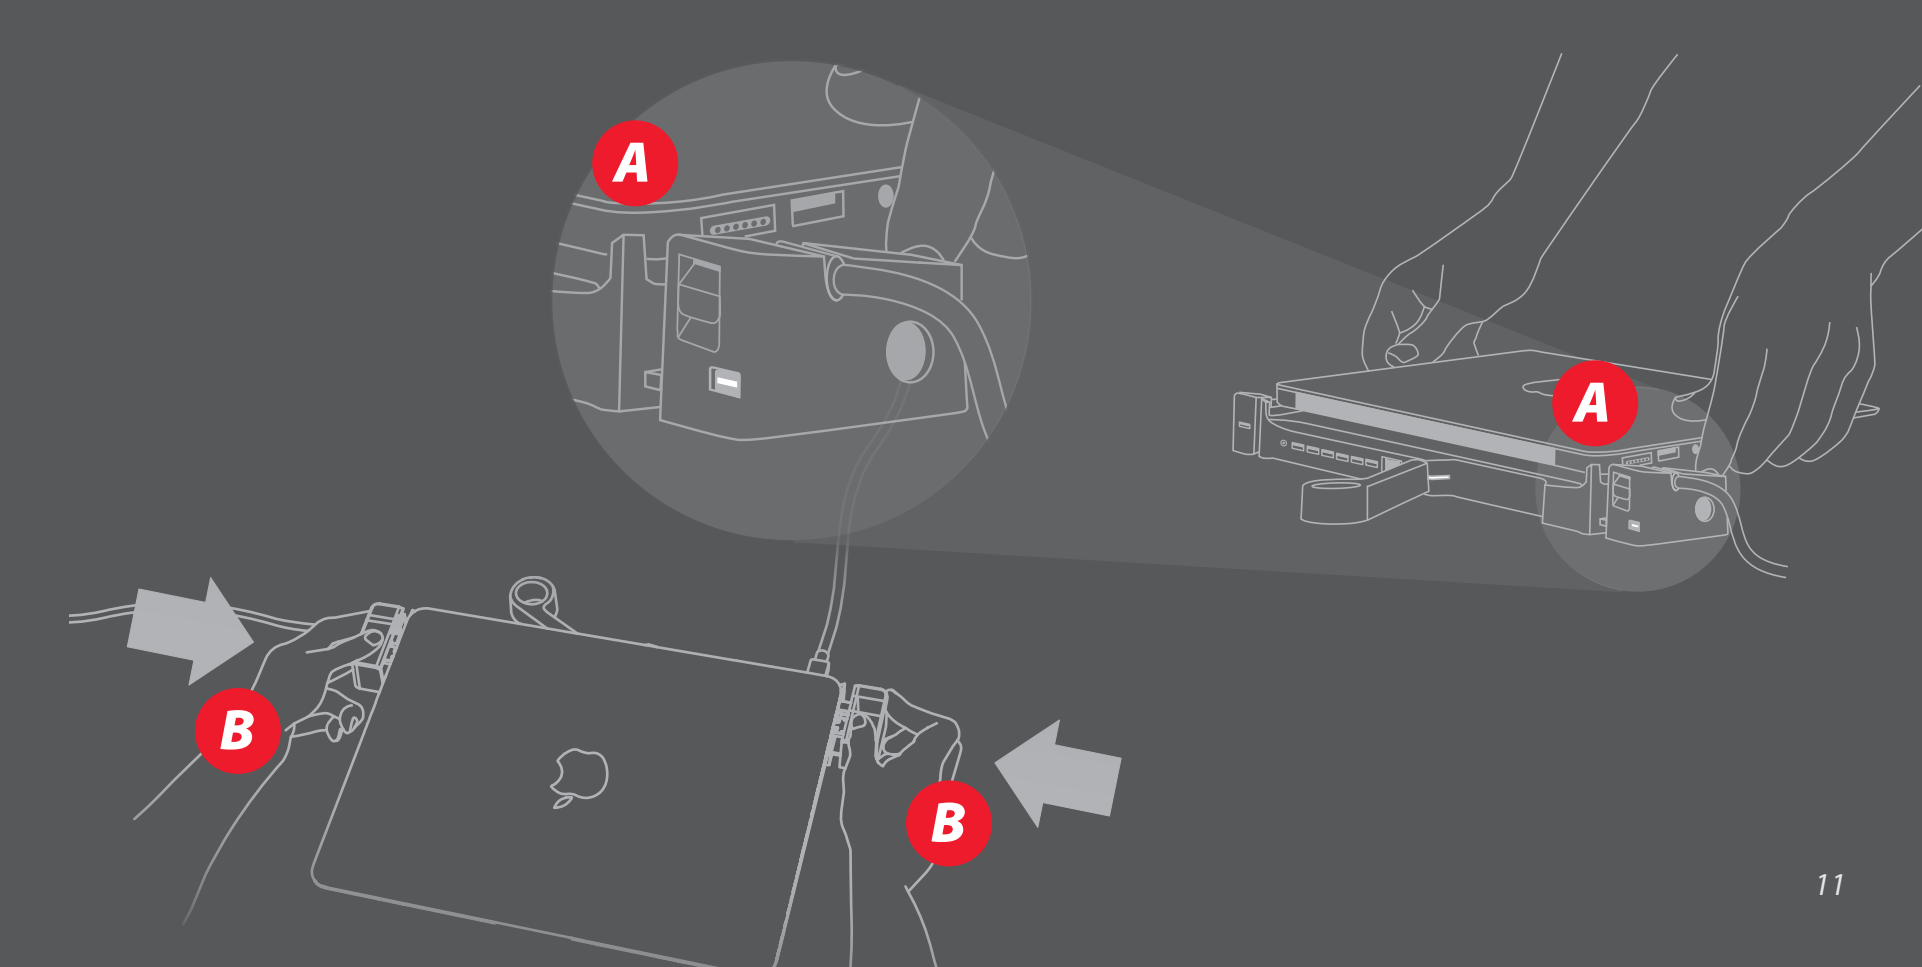


DESACOPLAMIENTO

PASO 1:
Expulse los dispositivos del OS X Finder

PASO 2:
Si está usando un cable de seguridad, desconéctelo

PASO 3:
Presione la palanca de desbloqueo **(9)** y levante su MacBook Pro con pantalla Retina para sacarla de la estación

*Si quiere desconectar el cable de alimentación MagSafe 2, mueva la llave de sujeción hacia arriba **(5)***

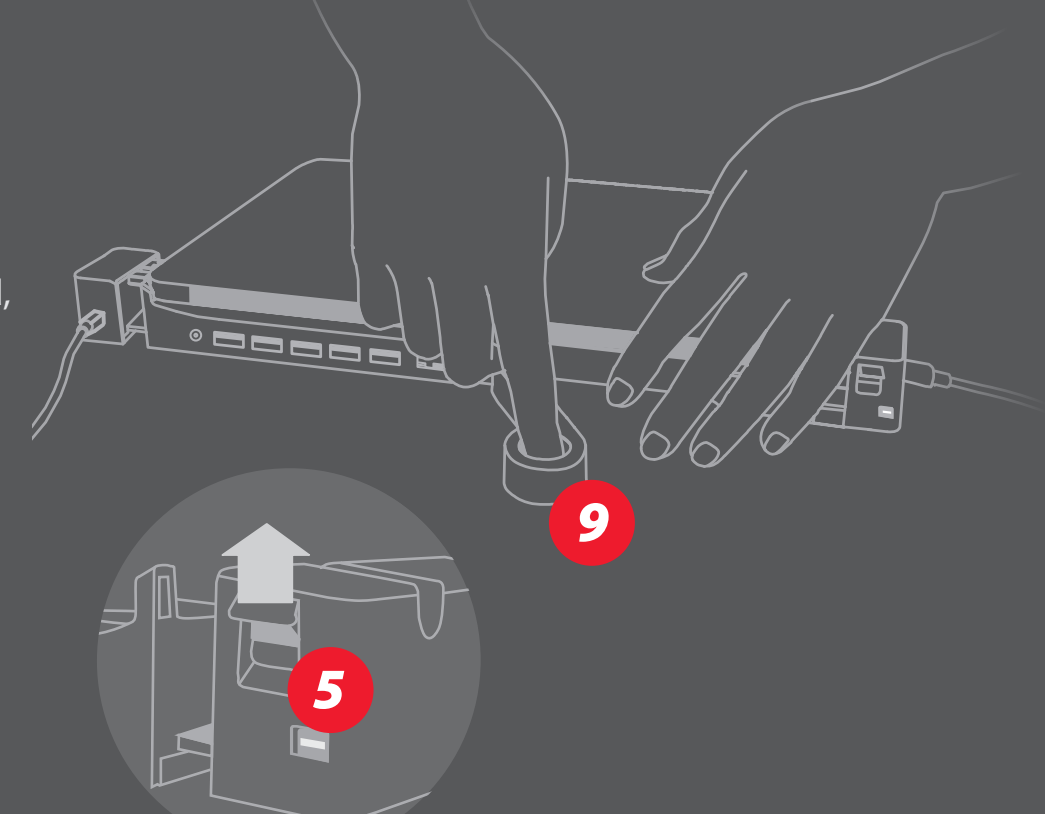

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LOS DISPOSITIVOS USB NO FUNCIONAN: Asegúrese de que ambos extremos de la LandingZone DOCK estén completamente cerrados y de que los conectores estén totalmente introducidos en la MacBook Pro. Verifique que el adaptador de corriente esté correctamente enchufado en la toma corriente de la pared y conectado a la LandingZone DOCK (la luz indicadora de estado encendido/apagado debe brillar).

LA MACBOOK PRO® NO SE CARGA: Verifique que ha introducido correctamente el adaptador de corriente MagSafe 2 de la MacBook Pro en la LandingZone **(6)** y que dicho adaptador está conectado a su computadora. Si es necesario, vuelva a colocar este adaptador levantando la llave de sujeción **(5)**.

ETHERNET NO FUNCIONA: Verifique nuevamente si ha instalado el controlador para Ethernet que corresponde. Si el puerto de Ethernet está activo, las luces indicadoras brillarán.

LAS ALAS LATERALES NO CIERRAN CORRECTAMENTE: Asegúrese de que la MacBook Pro esté bien colocada en la estación de modo que esté totalmente en contacto con los dos topes laterales. Antes de presionar suavemente los extremos hacia dentro, debe alinear los conectores para que coincidan perfectamente con los puertos de la MacBook Pro.

LOS MONITORES NO FUNCIONAN : Verifique que su monitor externo esté en el modo HDMI correcto. Para usar la pantalla de un iMac, presione Función-F2 para acceder al modo Target Display (visualización externa). Cuando la pantalla de la computadora está cerrada, el adaptador de corriente MagSafe 2 debe estar conectado para poder usar un monitor externo. Diríjase a la configuración de Pantallas en sus Preferencias de Sistema. Cambie su configuración para lograr un entorno de trabajo ideal.

SOPORTE TÉCNICO

ASISTENCIA ONLINE

Ingrese en landingzone.net/FAQs

ASISTENCIA TELEFÓNICA

Llame al 888-872-3251 (lunes a viernes, 8:00 am -4:00 pm Hora del Pacífico)

ASISTENCIA POR CORREO ELECTRÓNICO

Envíe un email a support@landingzone.net

DESCARGA DE CONTROLADOR PARA ETHERNET

Descargar de landingzone.net/download-driver

ENTORNO OPERATIVO ADECUADO

- Voltaje de línea: 100-240V AC
- Frecuencia: 50Hz a 60Hz
- Temperatura de trabajo: 50° a 95° F (10° a 35° C)
- Temperatura de almacenamiento: -13° a 113° F (-24° a 45° C)
- Humedad relativa: 0% a 90% sin condensación
- Altura máxima de operación: 10.000 pies
- Altura máxima de almacenamiento: 15.000 pies
- Altura máxima de transporte: 35.000 pies






Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Limpie con un paño suave. No use agua ni soluciones de limpieza para limpiar la LandingZone. Cuando viaje, use el clip para viajes que viene con el dispositivo para mantener cerrada la palanca de desbloqueo.

ELIMINACIÓN

Las leyes aplicables pueden imponer limitaciones sobre las formas de eliminación de este producto. Procure cumplir las ordenanzas, leyes, reglamentaciones o demás normas locales, estatales, federales y nacionales para eliminar adecuadamente de este producto y los materiales de empaque que lo acompañan.

INFORMACIÓN DE COPYRIGHT Y MARCA REGISTRADA

Apple, el logo de Apple, MacBook Pro, Mac OS X, MagSafe y Mini DisplayPort son marcas de Apple, Inc.. registradas en los Estados Unidos y otros países. Kensington es una marca registrada de Kensington Computer Group, una división de ACCO Brands. Thunderbolt y el logo de Thunderbolt son marcas de Intel Corporation en los Estados Unidos y otros países. HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas o marcas registradas de HDMI Licensing LLC. Todos los demás nombres de compañías y productos mencionados pueden ser marcas de sus respectivas compañías. La mención de productos de terceros tiene fines informativos solamente y no constituye una garantía o recomendación.

InfiniWing no asume ninguna responsabilidad con respecto al funcionamiento de los productos mencionados.

Para más información sobre los productos de LandingZone, ingresar a LandingZone.net



Para otros idiomas, visite **LandingZone.net/user-guides**